


| 型名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|---|----|
| DS-75YFGT | 72 | 213 | 190 | 126 | 36 | 165 | 90 | 70 | — | 185 | — | 23 |
| DS-100YFGT | 97 | 213 | 190 | 139 | 49 | 165 | 90 | 70 | — | 185 | — | 23 |
| DS-125YFGT | 122 | 245 | 220 | 161 | 56 | 197 | 105 | 100 | — | 217 | — | 25 |
| DS-150YFGT | 147 | 245 | 220 | 179 | 74 | 197 | 105 | 100 | — | 217 | — | 25 |

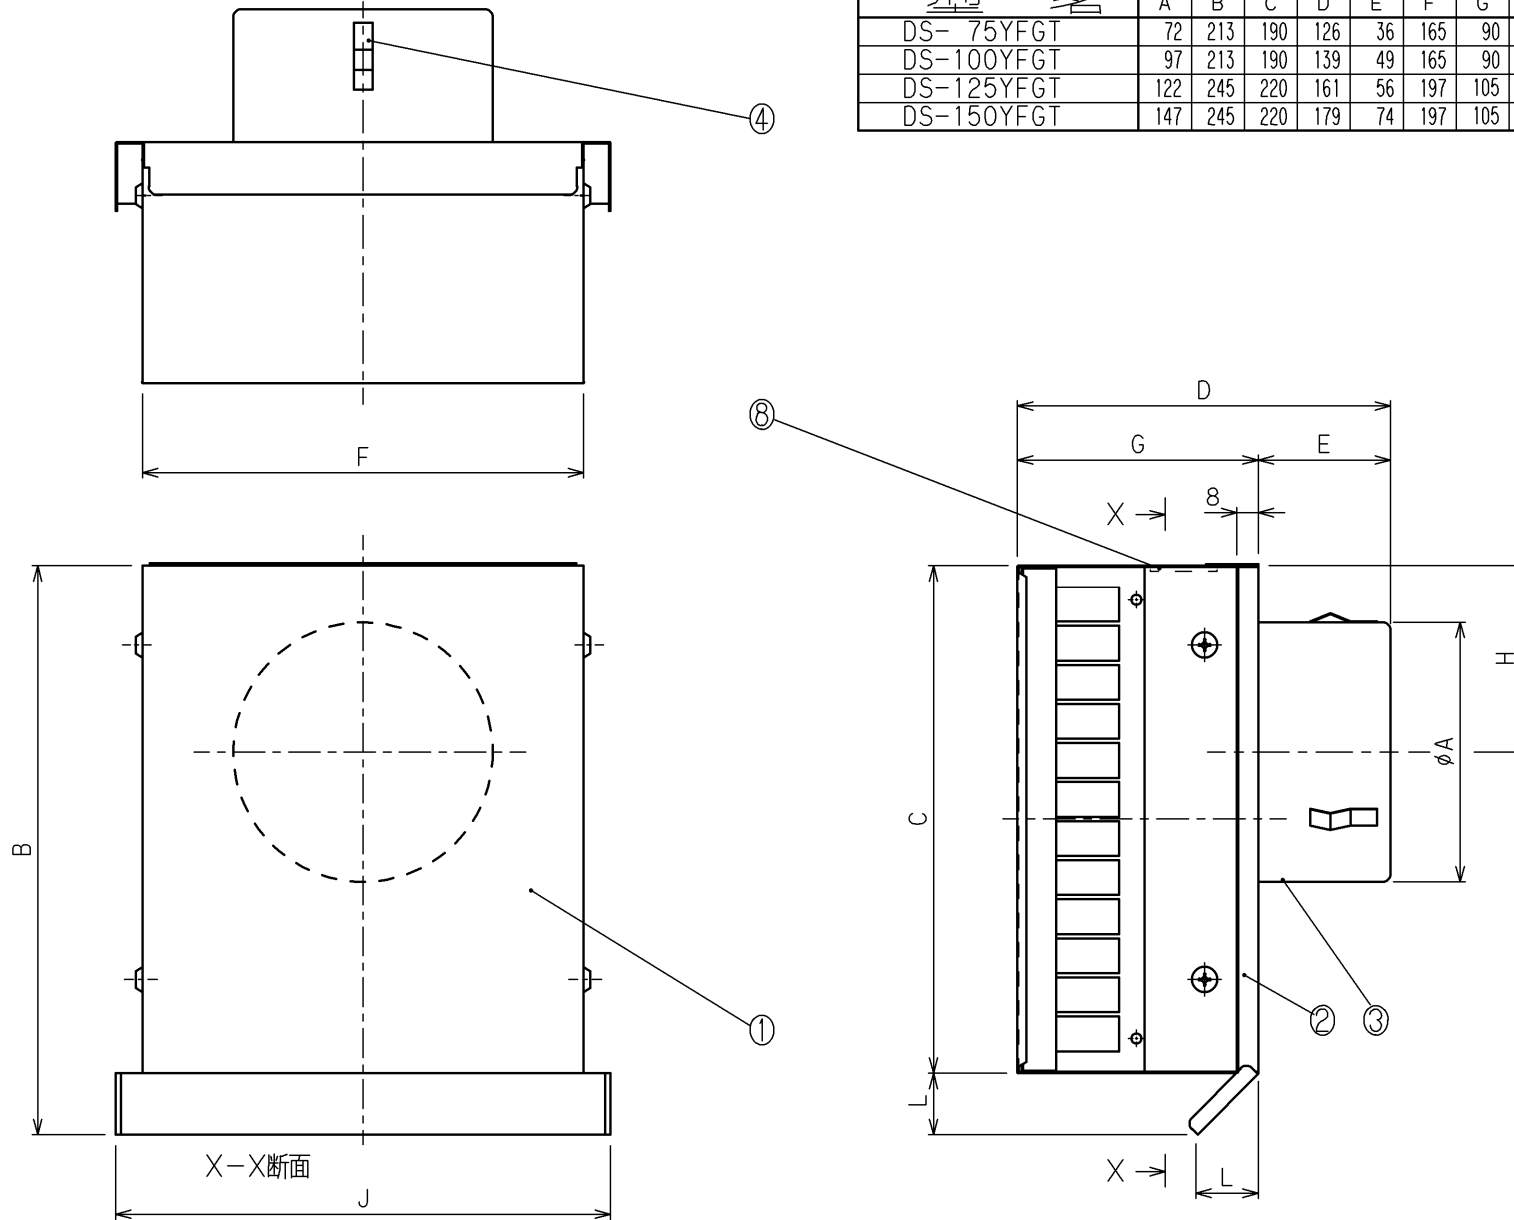

| 8 | 雨滴 減音材 | 1式 | ポリウレタン樹脂 | ~ | — |
|----|--------|----|-----------|------|-------|
| 7 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 4 | 抜け止め金具 | 3 | SUS304CSP | ~ | t=0.4 |
| 3 | パイプガイド | 1 | SUS443J1 | ~ | t=0.5 |
| 2 | ベース板 | 1 | SUS443J1 | ~ | t=0.5 |
| 1 | 前面フード | 1 | SUS443J1 | ~ | t=0.5 |
| 品番 | 名称 | 数量 | 材質 | 表面処理 | 備考 |

カチオン電着塗装+シルバー焼付塗装

| 片番 | 訂正内容 | 日付 | 備考 |
|----|------|----|----|
| △ | | | |
| △ | | | |

| | |
|------|-----------------|
| 整理NO | 外形図面-501 |
| 設計 | 松野 横田 田中 |
| 型名 | DS-(75~150)YFGT |
| 名称 | 外風雨侵入対策型フード・横吹き |
| 材質 | 別記 |
| 個数 | ~ |
| 尺度 | NO |
| 作成年月 | 2016/04/01 |
| 株式会社 | 大 佐 |



特記事項