


型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DS-175YFGT	172	305	275	195	67	240	128	120	—	270	—	30
DS-200YFGT	197	305	275	209	81	240	128	120	—	270	—	30
DS-225YFGT	220	360	325	239	81	300	158	150	—	330	—	35
DS-250YFGT	246	360	325	239	81	300	158	150	—	330	—	35
DS-275YFGT	272	420	385	264	81	370	183	175	—	400	—	35
DS-300YFGT	297	420	385	264	81	370	183	175	—	400	—	35

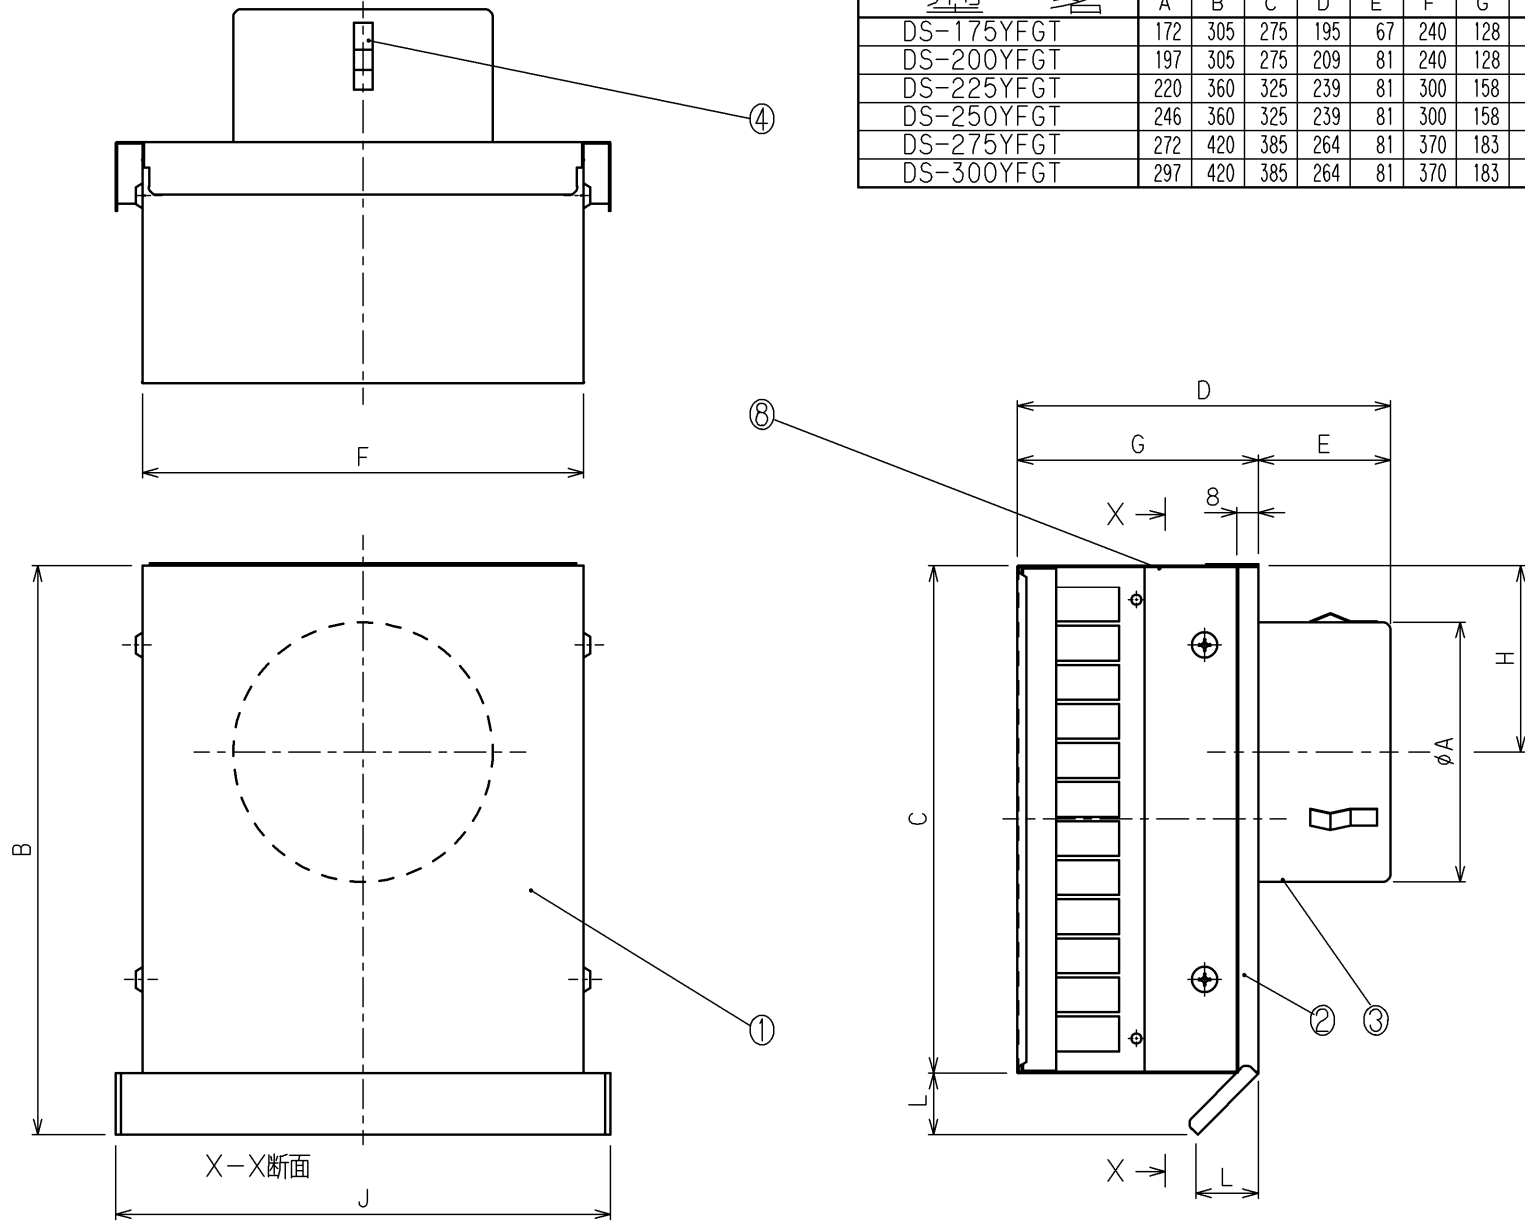

カチオン電着塗装+シルバー焼付塗装

8	雨滴 減音材	1式	丹波精糖社	~	—
7	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—
4	抜け止め金具	3~4	SUS304CSP	~	t=0.4
3	パイプガイド	1	SUS304	~	t=0.5
2	ベース板	1	SUS304	~	t=0.5
1	前面フード	1	SUS304	~	t=0.5
品番	名称	数量	材質	表面処理	備考

△					
△					
片番	訂正内容	日付	備考	押印	作成年月
					2016/04/01

整理NO	外形図面-501B
設計	松野 橋田
型名	DS-(175~300)YFGT
名称	外風雨侵入対策型フード・横吹き
材質	別記
個数	~
尺度	NO
株式会社	大 佐



特記事項