


型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DS-175YFGTN	172	305	275	195	67	240	128	120	—	270	—	30
DS-200YFGTN	197	305	275	209	81	240	128	120	—	270	—	30
DS-225YFGTN	220	360	325	239	81	300	158	150	—	330	—	35
DS-250YFGTN	246	360	325	239	81	300	158	150	—	330	—	35
DS-275YFGTN	272	420	385	264	81	370	183	175	—	400	—	35
DS-300YFGTN	297	420	385	264	81	370	183	175	—	400	—	35

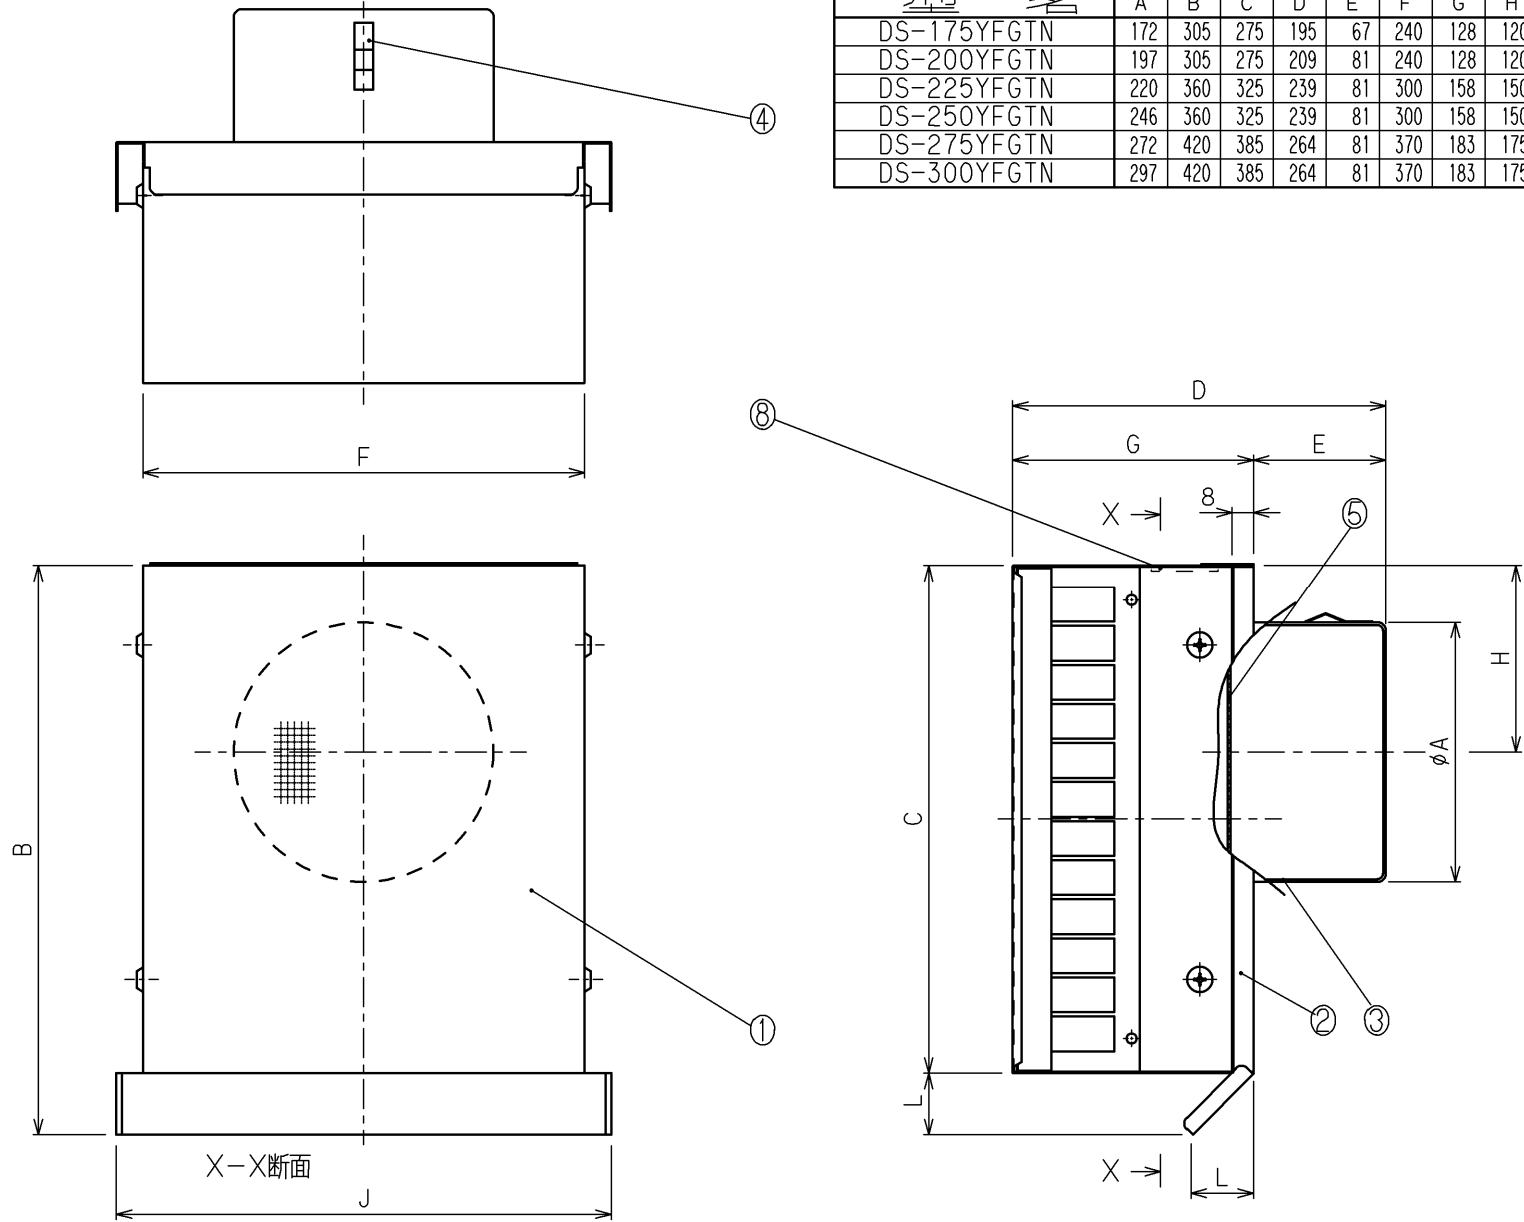

品番	名称	数量	材質	表面処理	備考
8	雨滴 減音材	1	試	ポリウレタン	—
7	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—
5	防虫網	1	SUS304	—	標準は10メッシュ
4	抜け止め金具	3	SUS304CSP	—	t=0.4
3	パイプガイド	1	SUS304	—	t=0.5
2	ベース板	1	SUS304	—	t=0.5
1	前面フード	1	SUS304	—	t=0.5

カチオン電着塗装+シルバー焼付塗装

整理NO 外観面-502B

型名	DS-(175~300)YFGTN	設計	松野	校閲	田中
名称	外風雨侵入対策型フード・横吹き・網付	個数	~	尺度	NO
材質	別記	作成年月	2016/04/01	株式会社	大 佐



特記事項 1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。