


温度ヒューズ 型番

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	温度ヒューズ 型番	
	標準72°C	120°C												
DS-175YFGTND	172	305	275	220	92	240	128	120	—	270	—	30	TF-9	TF-10
DS-200YFGTND	197	305	275	229	101	240	128	120	—	270	—	30	TF-9	TF-10
DS-225YFGTND	220	360	325	269	111	300	158	150	—	330	—	35	TF-9	TF-10
DS-250YFGTND	246	360	325	279	121	300	158	150	—	330	—	35	TF-9	TF-10
DS-300YFGTND	297	420	385	338	155	370	183	175	—	400	—	35	TF-9	TF-10

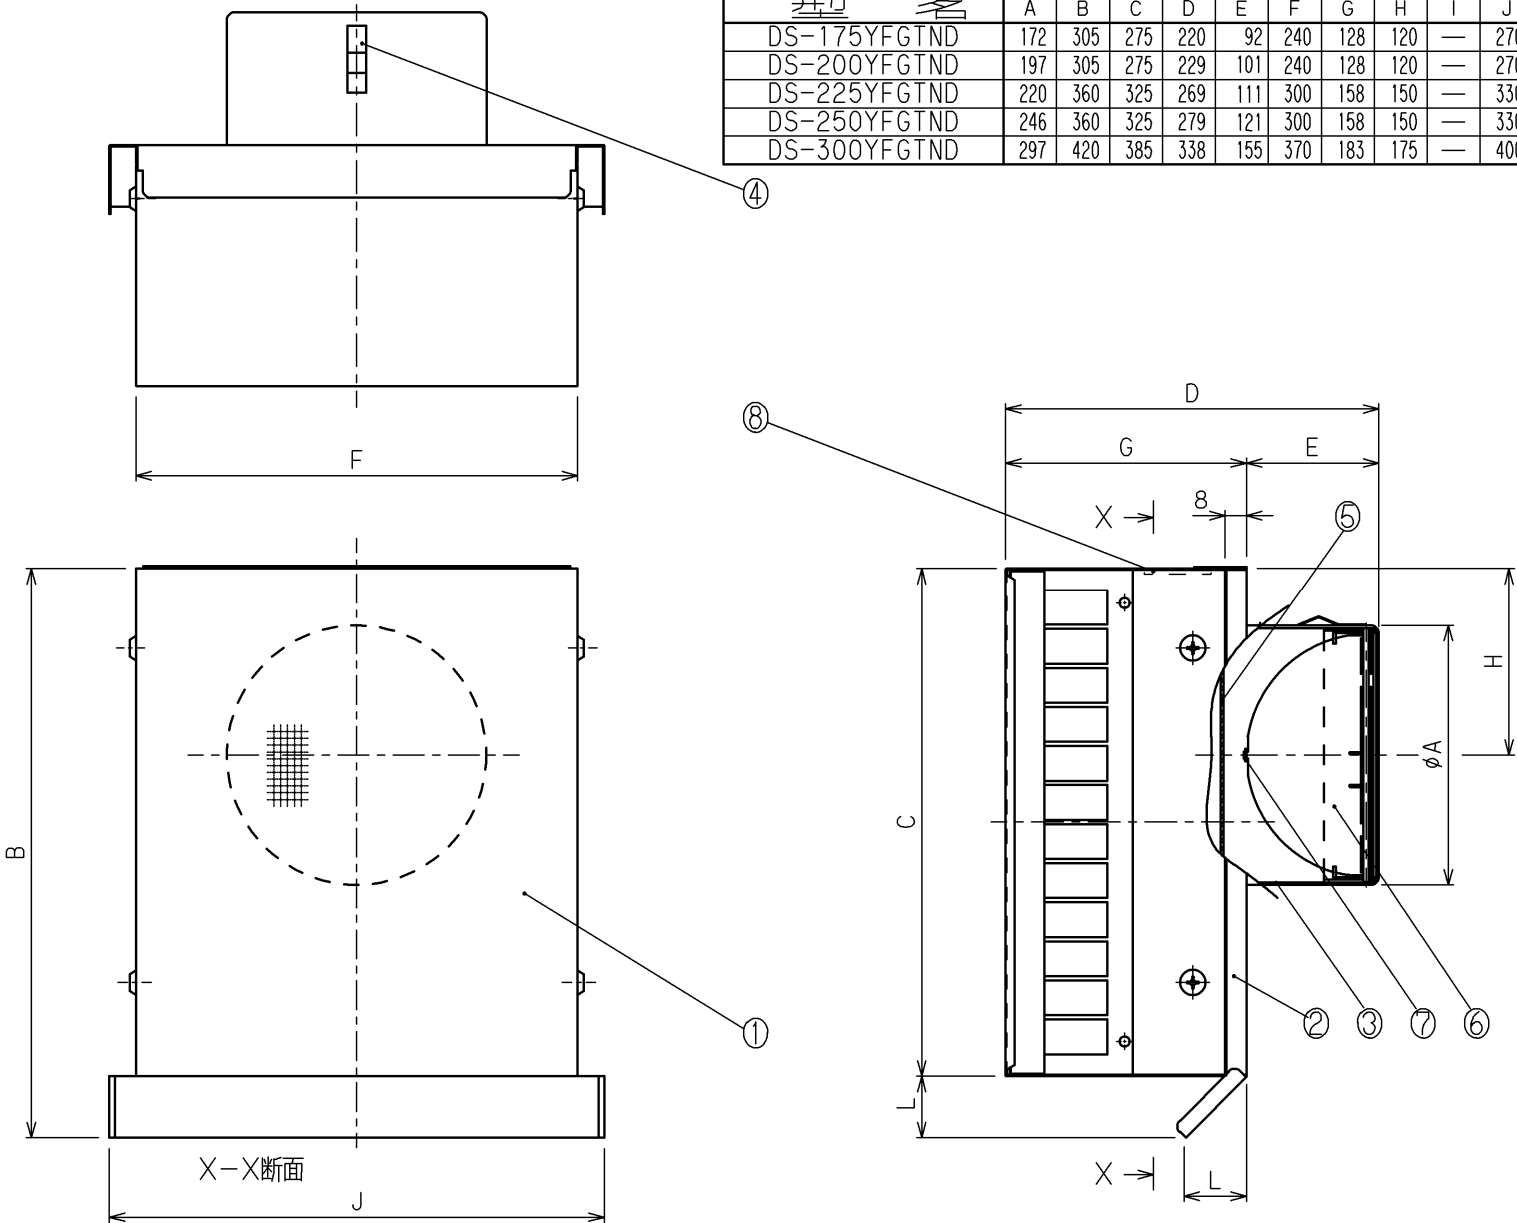

品番	名称	数量	材質	表面処理	備考
8	雨滴 減音材	1式	ポリウレタン	~	—
7	温度ヒューズ	1	~	~	標準72°C
6	防火ダンパー	1	SUS304	~	t=1.5
5	防虫網	1	SUS304	~	標準は10メッシュ
4	抜け止め金具	3	SUS304CSP	~	t=0.4
3	パイプガイド	1	SUS304	~	t=0.5
2	ベース板	1	SUS304	~	t=0.5
1	前面フード	1	SUS304	~	t=0.5

カチオン電着塗装+シルバー焼付塗装

整理NO 外観面-504B

型名	DS-(175~300)YFGTND	設計	松野	校閲	田中
名称	外風雨侵入対策型フード・横吹き・網・FD付				
材質	別記	個数	~	尺度	NO
作成年月	2016/04/01	株式会社	大	佐	



特記事項

- 1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。
- 2) 温度ヒューズが120°Cの場合はご指定下さい。