
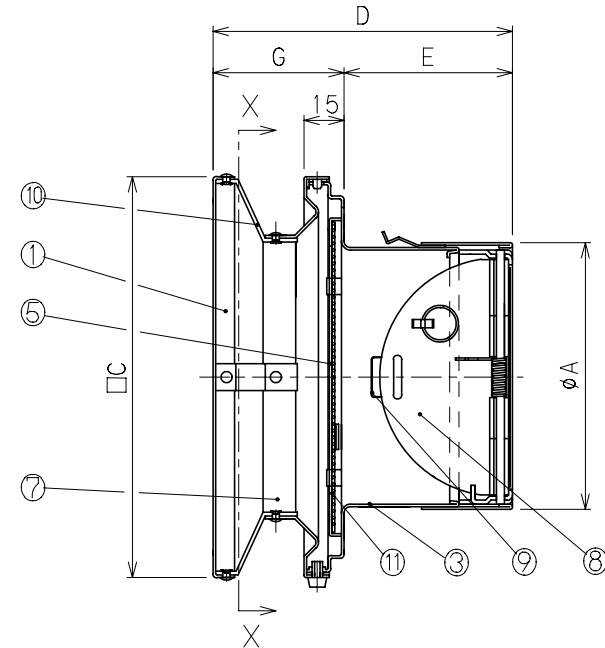
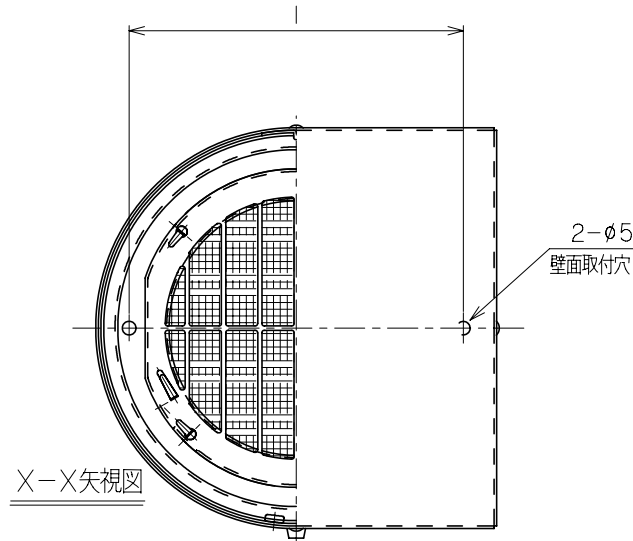


外風雨浸入対策型換気フード

型名	A	C	D	E	G	I
DS-100KBGUND	98.4	150	110	63	47	125
DS-125KBGUND	123	200	142	90	52	176
DS-150KBGUND	148.4	200	139	87	52	176

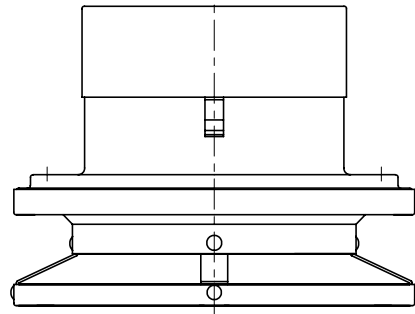

11	網	1	SUS304	標準は10メッシュ
10	ステー	4	SUS304#2mm SUS4423J1	t=0.8
9	温度ヒューズ	1	~	標準72°C
8	防火ダンパー	1	SUS304#2mm SUS4423J1	t=1.5
7	防水フード	1	SUS304#2mm SUS4423J1	t=0.5
6	—	—	—	—
5	格子ガラリ	1	SUS304#2mm SUS4423J1	t=0.5
4	—	—	—	—
3	ベース	1	SUS304#2mm SUS4423J1	t=0.5
2	—	—	—	—
1	前面フード	1	SUS304#2mm SUS4423J1	t=0.5
品番	名称	数量	材質	備考

シルバー焼付塗装

整理NO 外形図-D44

型名	DS-(100~150)KBGUND	設計	松野	検図	田中
名称	角形防風板フード薄型・網・FD付	材料	別記	個数	~
寸法	~	尺度	~	NO	
作成年月日		株式会社	大佐		

DAISA
株式会社

特記事項

- 1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。
- 2) 温度ヒューズが120°Cの場合はご指定下さい。

片番	訂正内容	日付	備考	押印
△				
△				
△				