



# なみへい防音

| 型名          | A   | B   | C   | D   | E  | G   | H  | I   | K   | L  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|
| DS-100BSKND | 97  | 163 | 146 | 124 | 39 | 85  | 67 | 138 | 81  | 15 |
| DS-125BSKMD | 122 | 218 | 198 | 154 | 54 | 100 | 90 | 190 | 112 | 15 |
| DS-150BSKND | 147 | 218 | 198 | 149 | 49 | 100 | 90 | 190 | 112 | 15 |

◎印は受注生産品になります。

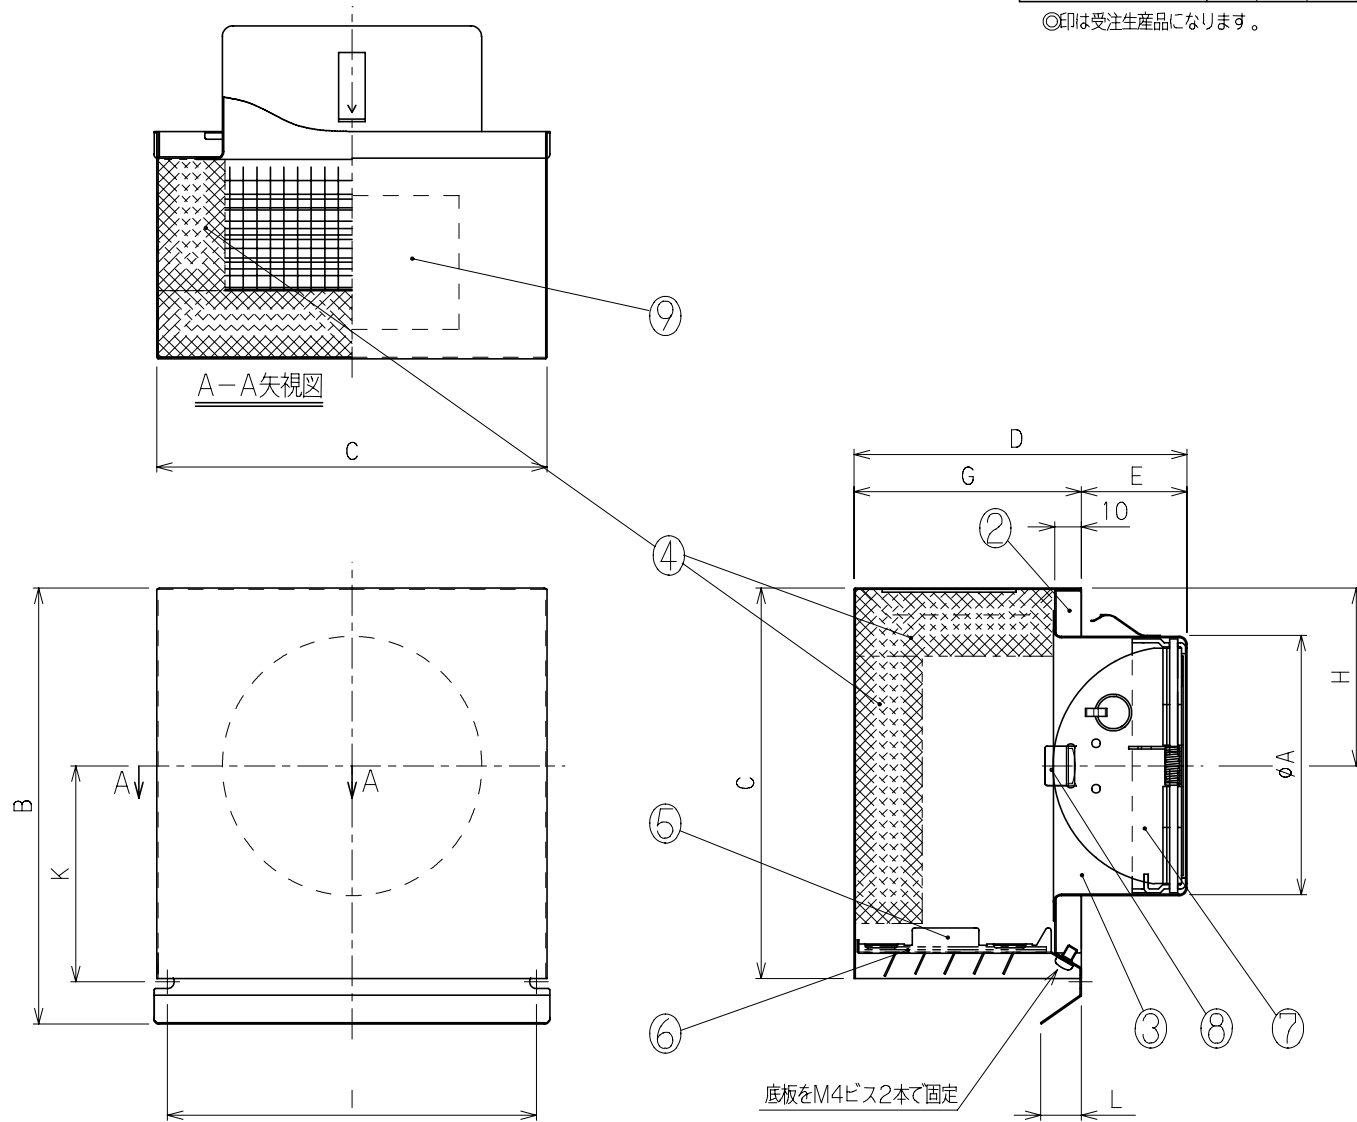

◆印 防火ダンパーは下図になります。



底板をM4ビス2本で固定

シルバー焼付塗装

| 品番 | 名称       | 数量  | 材質                     | 表面処理 | 備考        |
|----|----------|-----|------------------------|------|-----------|
| 9  | 雨滴減音材    | 1~3 | フェルト綿合成材               | —    | —         |
| 8  | ヒューズ     | 1   | —                      | —    | 標準72℃     |
| 7  | ダンパーASSY | 1   | SUS304                 | —    | —         |
| 6  | 網        | 1   | SUS304                 | —    | 標準は10メッシュ |
| 5  | 底板       | 1   | SUS304/2mm<br>SUS433J1 | —    | t=0.5~0.8 |
| 4  | 吸音材      | 1   | シリコンフォーム               | —    | —         |
| 3  | パイプガイド   | 1   | SUS304/2mm<br>SUS433J1 | —    | t=0.5     |
| 2  | ベース板     | 1   | SUS304/2mm<br>SUS433J1 | —    | t=0.5~0.6 |
| 1  | 前面フード    | 1   | SUS304/2mm<br>SUS433J1 | —    | t=0.5~0.6 |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 整理NO  | 外形図面-A52              |
| 型名    | DS-***BSKND           |
| 名称    | 防音フード SK型 ガラリ仕様 網 FD付 |
| 材質    | 別記                    |
| 個数    | ~                     |
| 尺度    | NO                    |
| 設計    | 松野                    |
| 校閲    | 田中                    |
| 押印    |                       |
| 作成年月日 |                       |
| 株式会社  | 大佐                    |



特記事項

- 2) 温度ヒューズが120℃の場合はご指定下さい。
- 1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。