



脱着式網：標準 3メッシュ
5メッシュ・10メッシュの場合は指定下さい。

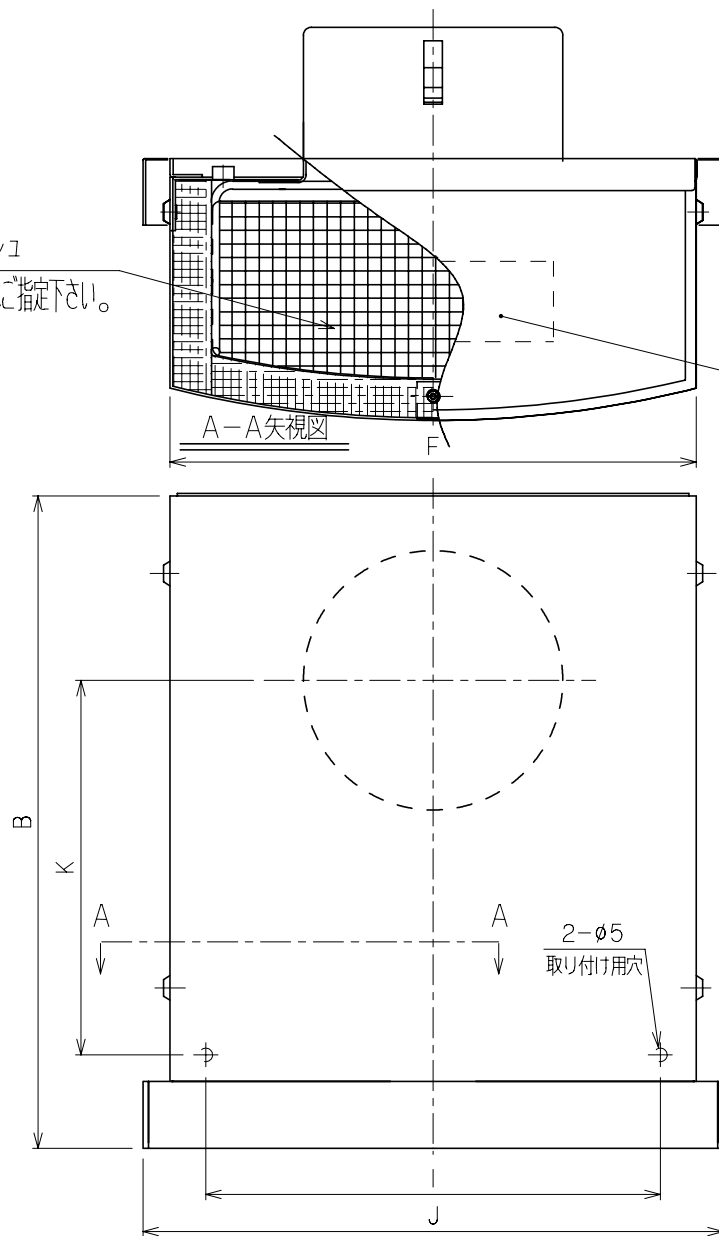

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DS- 50TESB3M・(5M・10M)-GW	47	245	220	139	41	197	98	70	170	217	140	25
DS- 65TESB3M・(5M・10M)-GW	62	245	220	139	41	197	98	70	170	217	140	25
DS- 75TESB3M・(5M・10M)-GW	72	245	220	134	36	197	98	70	170	217	140	25
DS- 80TESB3M・(5M・10M)-GW	77	245	220	139	41	197	98	70	170	217	140	25
DS-100TESB3M・(5M・10M)-GW	97	245	220	147	49	197	98	70	170	217	140	25
DS-125TESB3M・(5M・10M)-GW	122	305	275	184	56	240	128	100	210	270	162.5	30
DS-150TESB3M・(5M・10M)-GW	147	305	275	202	74	240	128	100	210	270	162.5	30

◎印は受注生産品になります。

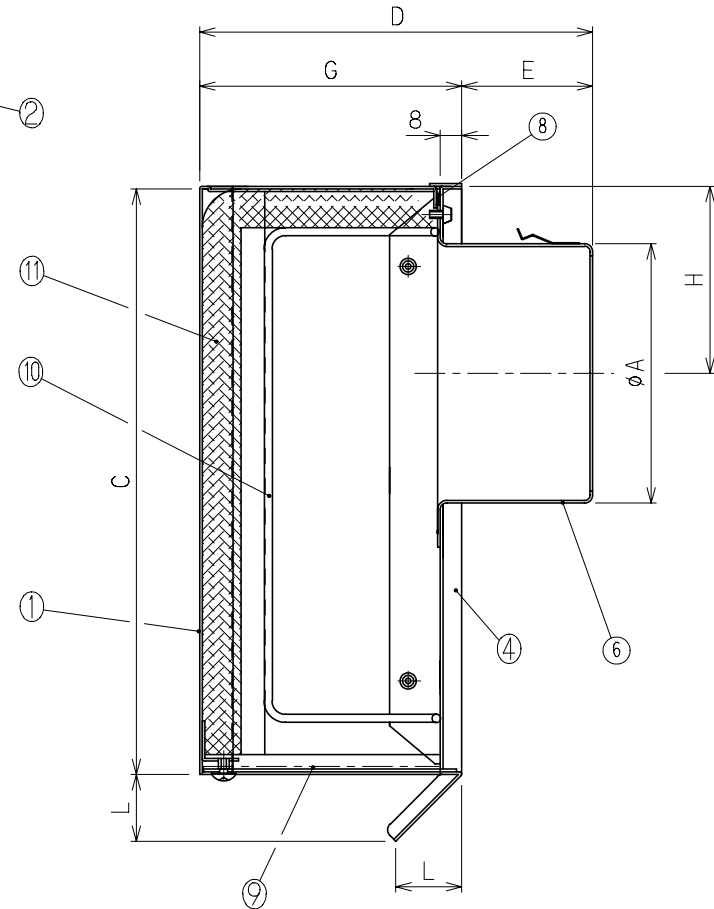

シルバー焼付塗装

11	吸音材	1	グラスウール+ガラスクロス	~	—
10	吸音材押さえ	1	SUS304	~	φ3
9	脱着式網	1	SUS304#12 SU5443J1	~	標準は3メッシュ
8	防水用パッキン	1	発泡EPDM	~	—
7	—	—	—	—	—
6	パイプガイド	1	SUS304#12 SU5443J1	~	t=0.5
5	—	—	—	—	—
4	プレート	1	SUS304#12 SU5443J1	~	t=0.5
3	—	—	—	—	—
2	雨滴 減音材	1	珪藻土吸音材	~	—
1	フード	1	SUS304#12 SU5443J1	~	t=0.5~0.6
品番	名称	数量	材質	表面処理	備考

型名	DS-***TESB3M・(5M・10M)-GW				整理NO	外形図面-C22
名称	防音フード TESB型					
材質	別記	個数	~	尺度	NO	
作成年月					株式会社	大佐