
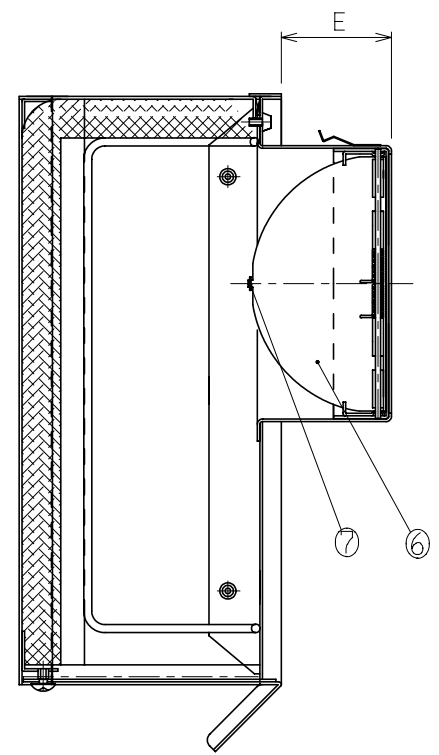
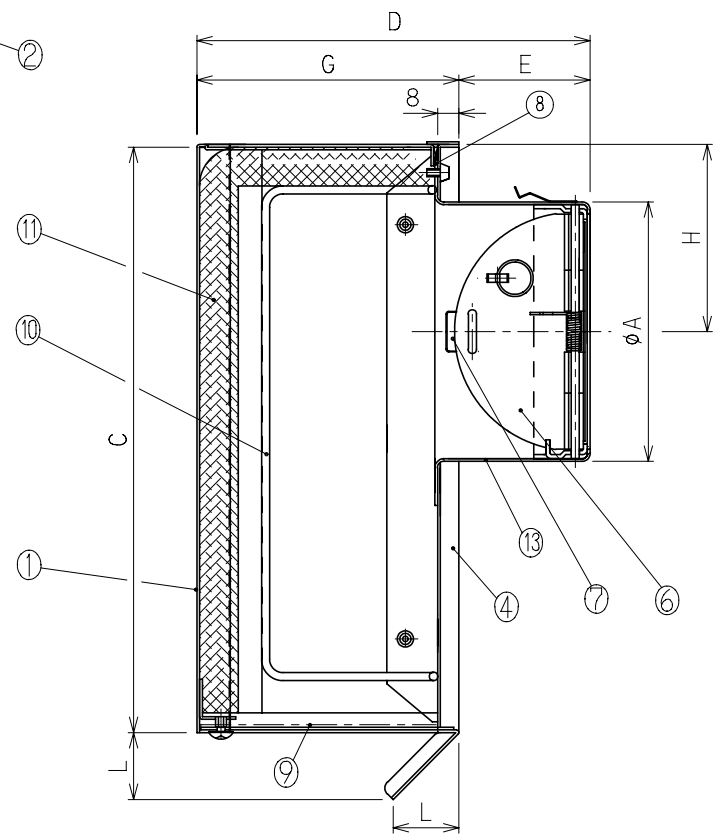


脱着式網・標準 3メッシュ
5メッシュ又は10メッシュの場合はご指定下さい。

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DS-100TESBD3M・(5M・10M)-GW	97	245	220	147	49	197	98	70	170	217	140	25
DS-125TESBD3M・(5M・10M)-GW	122	305	275	184	56	240	128	100	210	270	162.5	30
DS-150TESBD3M・(5M・10M)-GW	147	305	275	202	74	240	128	100	210	270	162.5	30

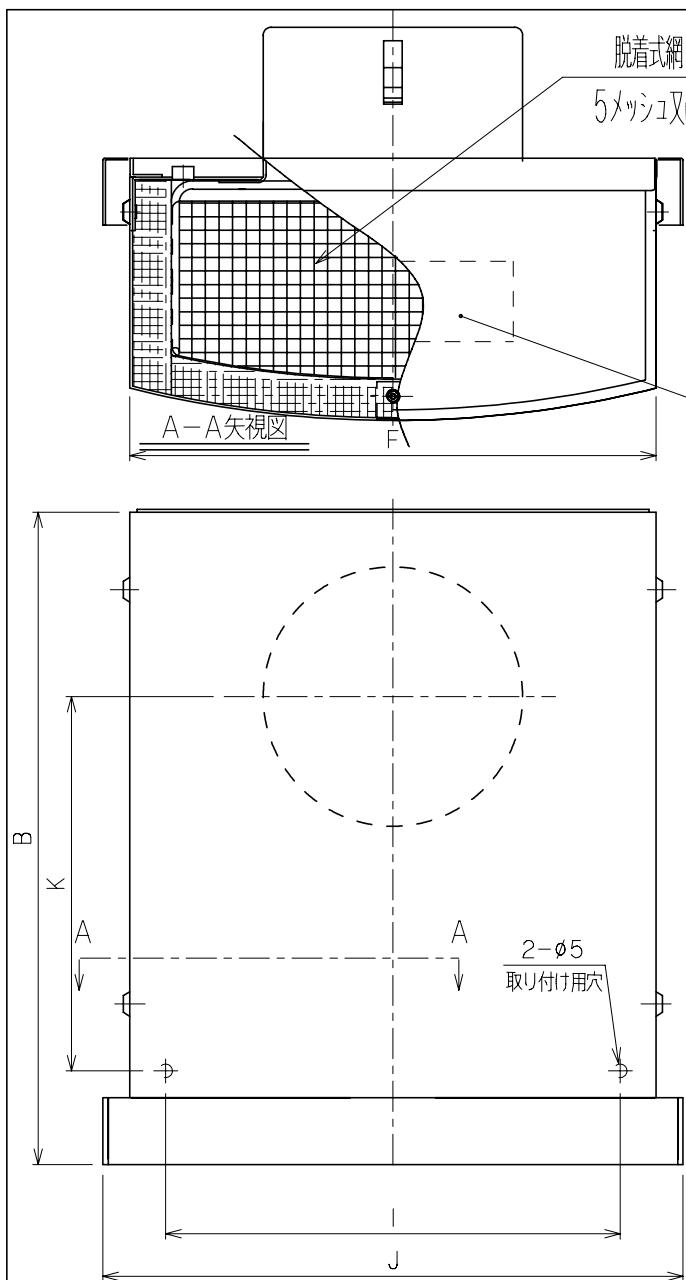

◆印の防火ダンパー部分は
上記形状になります。

シルバー焼付塗装

13	パイプガイド	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	—
12	—	—	—	—	—
11	吸音材	1	グラスウール+ガラスクロス	~	—
10	吸音材押さえ	1	SUS304	~	φ3
9	脱着式網	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	標準は3メッシュ
8	防水用パッキン	1	発泡EPDM	~	—
7	温度ヒューズ	1	~	~	72℃
6	防火ダンパー	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	t=1.5
5	—	—	—	—	—
4	プレート	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	t=0.5
3	—	—	—	—	—
2	雨滴 減音材	1	珪藻土吸音材	~	—
1	フード	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	t=0.5~0.6
品番	名称	数量	材質	表面処理	備考

型名	DS-***TESBD3M・(5M・10M)-GW				
名称	防音フード TESB型 FD付				
材質	別記	個数	~	尺度	NO
作成年月	株式会社 大 佐				



特記事項 2) 温度ヒューズが120℃の場合はご指定下さい。
1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。