



脱着式網：標準 10メッシュ

3メッシュ又は5メッシュの場合はご指定下さい。

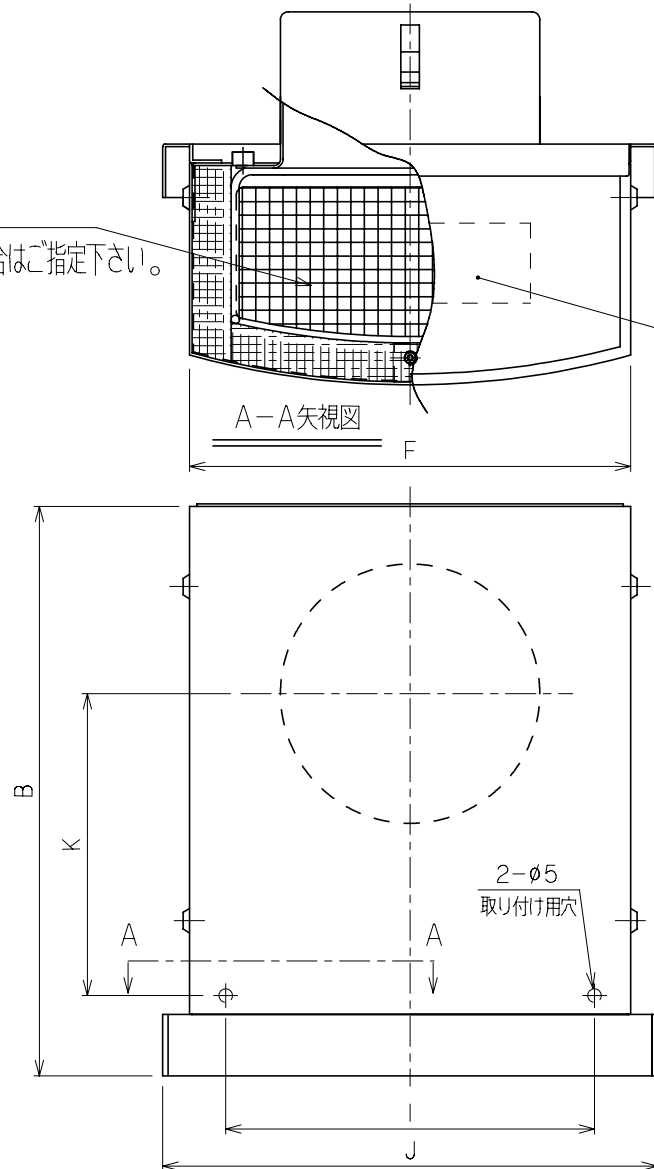

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DS-50TESS10M-(3M・5M)-DP	47	213	190	131	41	165	90	70	138	185	113	23
DS-65TESS10M-(3M・5M)-DP	62	213	190	131	41	165	90	70	138	185	113	23
DS-75TESS10M-(3M・5M)-DP	72	213	190	126	36	165	90	70	138	185	113	23
DS-80TESS10M-(3M・5M)-DP	77	213	190	131	41	165	90	70	138	185	113	23
DS-100TESS10M-(3M・5M)-DP	97	213	190	139	49	165	90	70	138	185	113	23
DS-125TESS10M-(3M・5M)-DP	122	245	220	154	56	197	98	100	170	217	110	25
DS-150TESS10M-(3M・5M)-DP	147	245	220	172	74	197	98	100	170	217	110	25
DS-175TESS10M-(3M・5M)-DP	172	305	275	195	67	240	128	120	210	270	142.5	30
DS-200TESS10M-(3M・5M)-DP	198	305	275	229	101	240	128	120	210	270	142.5	30

◎印は受注生産品になります。

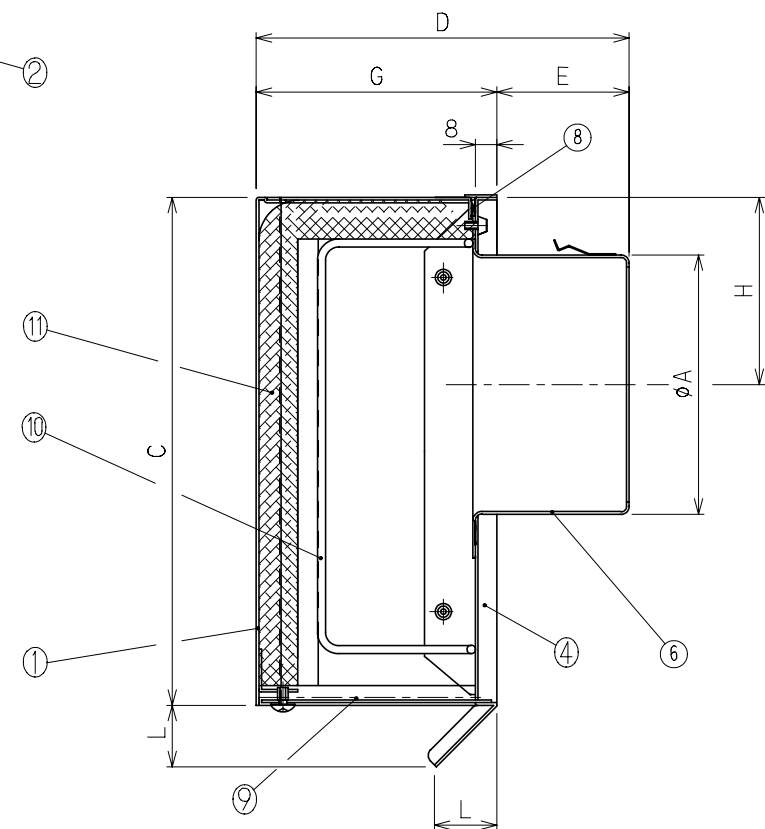

シルバー焼付塗装



特記事項 1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。

11	吸音材	1	ダイボルギー吸音フォーム	～	～
10	吸音材押さえ	1	SUS304	～	φ3
9	脱着式網	1	SUS304#10	～	標準は10メッシュ
8	防水用パッキン	1	発泡E-PDM	～	～
7	～	～	～	～	～
6	パイプガイド	1	SUS304#10	～	t=0.5
5	～	～	～	～	～
4	プレート	1	SUS304#10	～	t=0.5
3	～	～	～	～	～
2	雨滴 減音材	1	ガラス繊維合成材	～	～
1	フード	1	SUS304#10	～	t=0.5～0.6
品番	名称	数量	材質	表面処理	備考

整理NO	外形図面-C17
型名	DS-***TESS10M-(3M・5M)-DP
名称	防音フード TESS型
材質	別記
個数	～
尺度	NO
作成年月	株式会社 大佐