
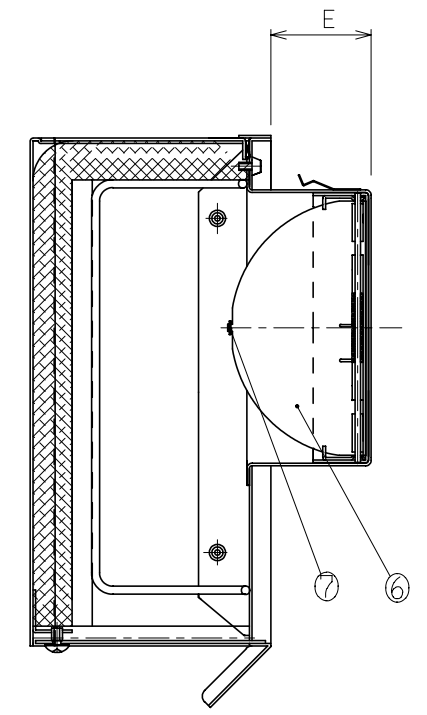
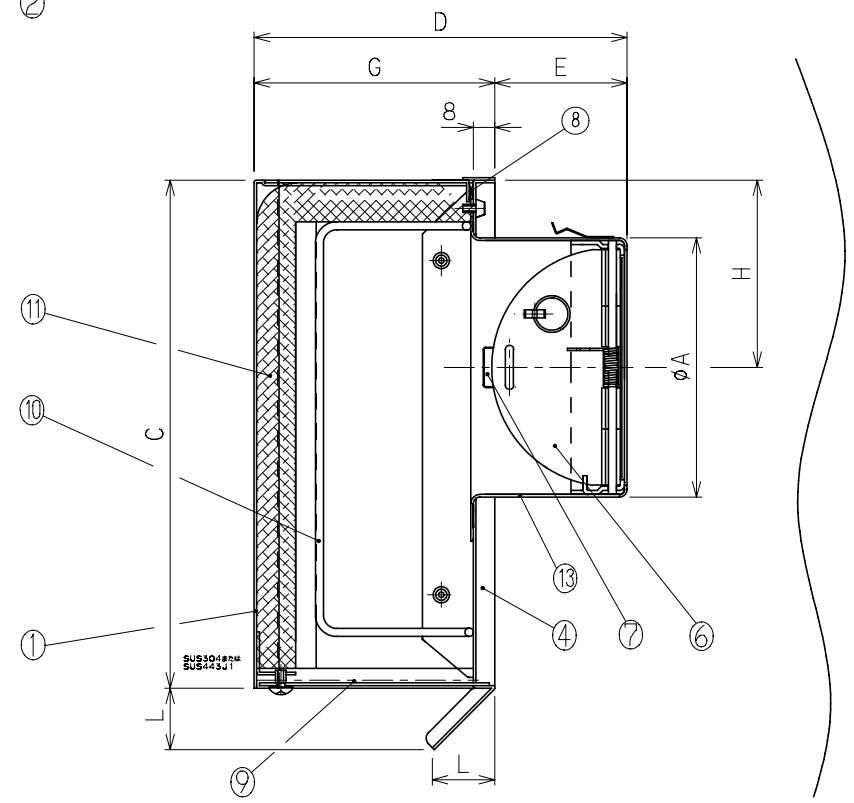


脱着式網：標準 10メッシュ
3メッシュ又は5メッシュの場合はご指定下さい。

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DS-100TESSD10M・(3M・5M)-GW	97	213	190	139	49	165	90	70	138	185	113	23
◆DS-125TESSD10M・(3M・5M)-GW	122	245	220	154	56	197	98	100	170	217	110	25
DS-150TESSD10M・(3M・5M)-GW	147	245	220	172	74	197	98	100	170	217	110	25
◆DS-175TESSD10M・(3M・5M)-GW	172	305	275	220	92	240	128	120	210	270	142.5	30
◆DS-200TESSD10M・(3M・5M)-GW	198	305	275	229	101	240	128	120	210	270	142.5	30

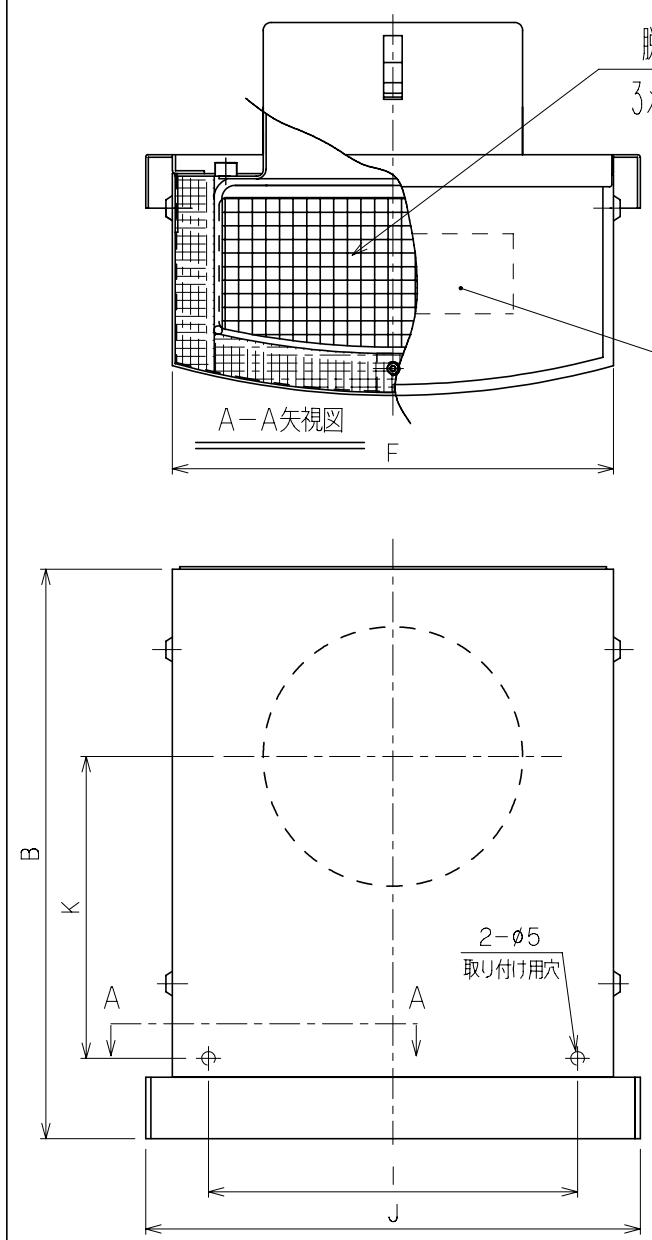

◆印の防火ダンパー部分は
上記形状になります。

シルバー焼付塗装

13	パイプガイド	1	SUS304#材 SUS443J1	～	t=0.5
12	—	—	—	—	—
11	吸音材	1	グラスウール+ガラスクロス	～	—
10	吸音材押さえ	1	SUS304	～	φ3
9	脱着式網	1	SUS304#材 SUS443J1	～	標準は10メッシュ
8	防水用パッキン	1	発泡E PDM	～	—
7	温度ヒューズ	1	～	～	72℃
6	防火ダンパー	1	SUS304#材 SUS443J1	～	t=1.5
5	—	—	—	—	—
4	プレート	1	SUS304#材 SUS443J1	～	t=0.5
3	—	—	—	—	—
2	雨滴 減音材	1	珪藻土吸音材	～	—
1	フード	1	SUS304#材 SUS443J1	～	t=0.5～0.6
品番	名 称	数量	材 質	表面処理	備 考

型名	DS-***TESSD10M・(3M・5M)-GW					整理NO	外形図面-C20
名称	防音フード TESS型 FD付						
材質	別記	個数	～	尺度	NO		
作成年月						株式会社	大 佐