


型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
◎DS-50YFGT	47	213	190	131	41	145	90	70	138	185	113	23
◎DS-65YFGT	62	213	190	131	41	145	90	70	138	185	113	23
DS-75YFGT	72	213	190	126	36	145	90	70	138	185	113	23
◎DS-80YFGT	77	213	190	131	41	145	90	70	138	185	113	23
DS-100YFGT	97	213	190	139	49	145	90	70	138	185	113	23
DS-125YFGT	122	245	220	161	56	197	105	100	170	217	110	25
DS-150YFGT	147	245	220	179	74	197	105	100	170	217	110	25
■DS-175YFGT	172	305	275	195	67	240	128	120	210	270	142.5	30
■DS-200YFGT	198	305	275	229	101	240	128	120	210	270	142.5	30
■DS-225YFGT	222	360	325	239	81	300	158	150	272	330	162	35
■DS-250YFGT	246	360	325	239	81	300	158	150	272	330	162	35
◎▲DS-275YFGT	272	420	385	264	81	370	183	175	343	400	195	35
◎▲DS-300YFGT	297	420	385	264	81	370	183	175	343	400	195	35

◎印は受注生産品になります。

■DS-175YFGT  
■DS-200YFGT  
■DS-225YFGT  
■DS-250YFGT  
▲DS-275YFGT  
▲DS-300YFGT  
は下図になります。  
は下図になります。

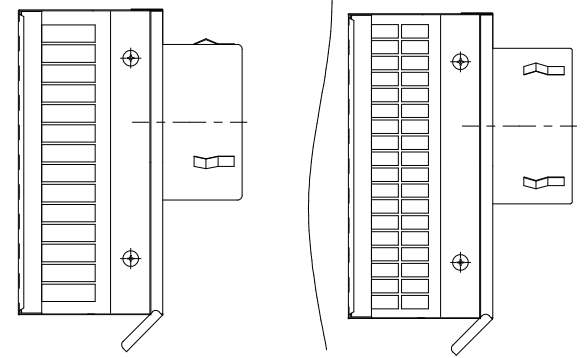

カチオン電着塗装+シルバー焼付塗装  
(275・300はシルバー焼付塗装)

品番	名称	数量	材質	表面処理	備考
8	雨滴 減音材	1式	ポリ塩化ビニル	~	-
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
4	抜け止め金具	3	SUS304CSP	~	t=0.4
3	パイプガイド	1	SUS304#2#	~	t=0.5
2	ベース板	1	SUS304#2#	~	t=0.5
1	前面フード	1	SUS304#2#	~	t=0.5

片番	訂正内容	日付	備考	押印	作成年月日

整理NO 外形図-C9

型名 DS-\*\*\*YFGT  
名称 外風雨浸入対策型フード 横吹き  
設計 松野 校 田中

材質 別リ記  
個数 ~ 尺度 NO

株式会社 大 佐



特記事項