


型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
◆ DS-75YFGTND	72	213	190	126	36	145	90	70	138	185	113	23
◆ DS-100YFGTND	97	213	190	139	49	145	90	70	138	185	113	23
◆ DS-125YFGTND	122	245	220	186	81	197	105	100	170	217	110	25
◆ DS-150YFGTND	147	245	220	179	74	197	105	100	170	217	110	25
◆ ■DS-175YFGTND	172	305	275	220	92	240	128	120	210	270	142.5	30
◆ ■DS-200YFGTND	198	305	275	229	101	240	128	120	210	270	142.5	30
◆ ■DS-225YFGTND	222	360	325	269	111	300	158	150	272	330	162	35
◆ ■DS-250YFGTND	246	360	325	280	122	300	158	150	272	330	162	35
◆ ◎▲DS-300YFGTND	297	420	385	338	155	370	183	175	343	400	195	35

◎印は受注生産品になります。



◆印 防火ダンパーは下図になります。



■DS-175YFGTD
■DS-200YFGTD
■DS-225YFGTD
■DS-250YFGTD

は下図になります。

▲DS-300YFGTD は下図になります。

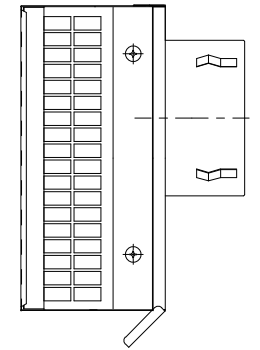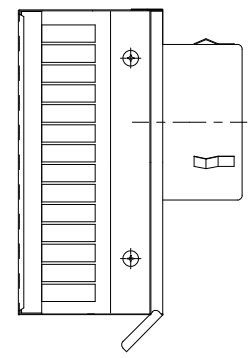

カチオン電着塗装+シルバー焼付塗装
(300はシルバー焼付塗装)

8	雨滴 減音材	1式	パフォーム合成ゴム	~	-
7	温度ヒューズ	1	~	~	標準72°C
6	防火ダンパー	1	SUS304#7#4 SUS423J1	~	t=1.5
5	防虫網	1	SUS304	~	標準は10メッシュ
4	抜け止め金具	3	SUS304CSP	~	t=0.4
3	パイプガイド	1	SUS304#7#4 SUS423J1	~	t=0.5
2	ベース板	1	SUS304#7#4 SUS423J1	~	t=0.5
1	前面フード	1	SUS304#7#4 SUS423J1	~	t=0.5
品番	名称	数量	材質	表面処理	備考

△					
△					
△					
訂正内容	日付	備考	押印	作成年月日	

整理NO	外形図面-C12
設計	松野 校 田中
型名	DS-***YFGTND
名称	外風雨浸入対策型フード 横吹き 網 FD付
材実	別記
個数	~
尺度	NO
株式会社	大 佐



特記事項

- 1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。
- 2) 温度ヒューズが120°Cの場合はご指定下さい。