



脱着式網：標準 3メッシュ
5メッシュ・10メッシュの場合は指定下さい。

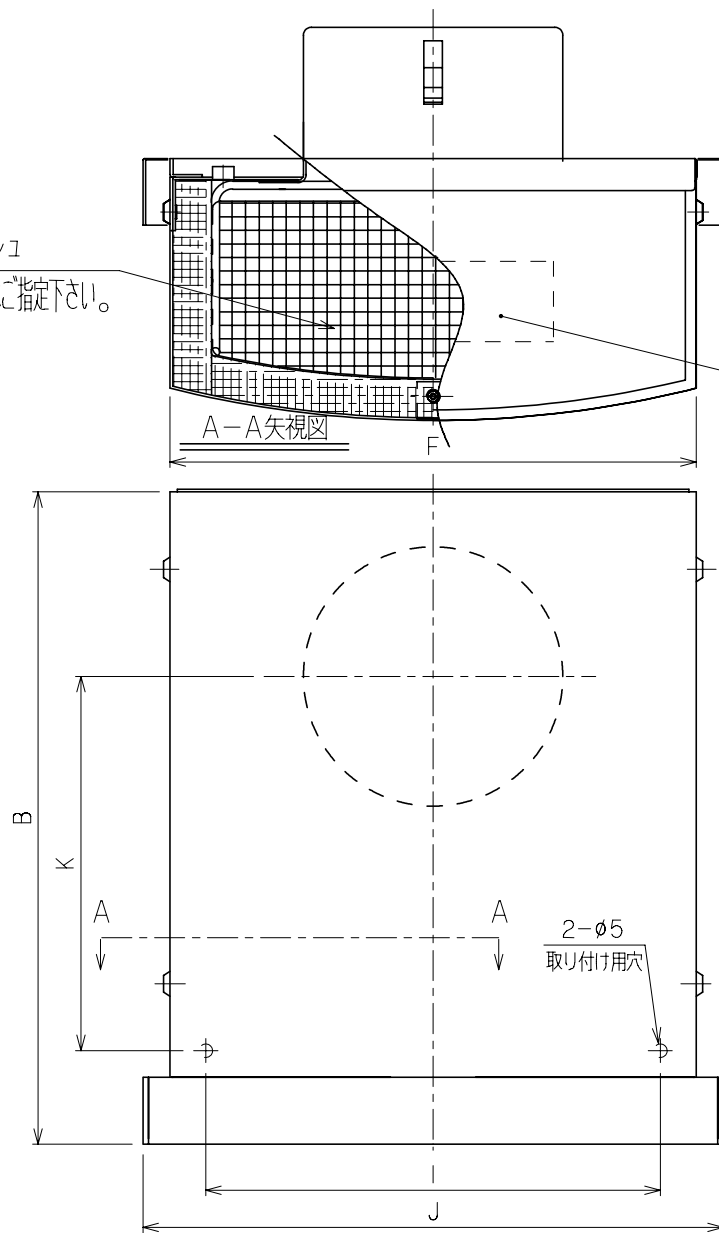

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DS-50TESB3M・(5M・10M)-DP	47	245	220	139	41	197	98	70	170	217	140	25
DS-65TESB3M・(5M・10M)-DP	62	245	220	139	41	197	98	70	170	217	140	25
DS-75TESB3M・(5M・10M)-DP	72	245	220	134	36	197	98	70	170	217	140	25
DS-80TESB3M・(5M・10M)-DP	77	245	220	139	41	197	98	70	170	217	140	25
DS-100TESB3M・(5M・10M)-DP	97	245	220	147	49	197	98	70	170	217	140	25
DS-125TESB3M・(5M・10M)-DP	122	305	275	184	56	240	128	100	210	270	162.5	30
DS-150TESB3M・(5M・10M)-DP	147	305	275	202	74	240	128	100	210	270	162.5	30

◎印は受注生産品になります。

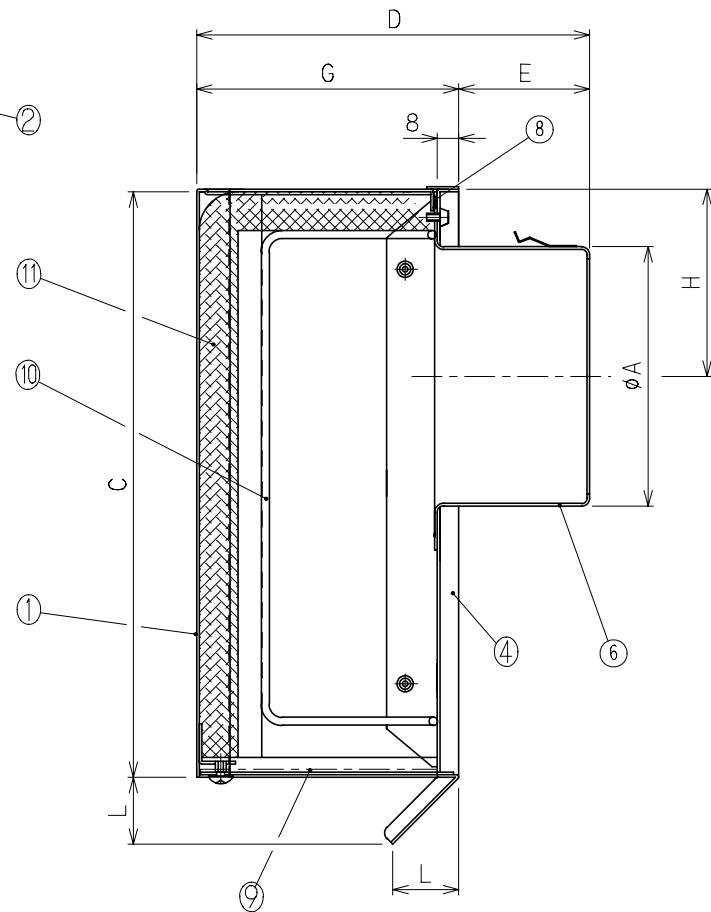

シルバー焼付塗装



特記事項 1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。

11	吸音材	1	ダイボルギー吸音フォーム	~	~	~
10	吸音材押さえ	1	SUS304	~	~	φ3
9	脱着式網	1	SUS304#12 SUS443J1	~	~	標準は3メッシュ
8	防水用パッキン	1	発泡EPDM	~	~	~
7	~	~	~	~	~	~
6	パイプガイド	1	SUS304#12 SUS443J1	~	~	t=0.5
5	~	~	~	~	~	~
4	プレート	1	SUS304#12 SUS443J1	~	~	t=0.5
3	~	~	~	~	~	~
2	雨滴 減音材	1	ガラス繊維合成ゴム	~	~	~
1	フード	1	SUS304#12 SUS443J1	~	~	t=0.5~0.6
品番	名称	数量	材質	表面処理	備考	

型名	DS-***TESB3M・(5M・10M)-DP					整理NO	外形図面-C21
名称	防音フード TESB型						
材質	別記	個数	~	尺度	NO		
作成年月						株式会社	大佐