
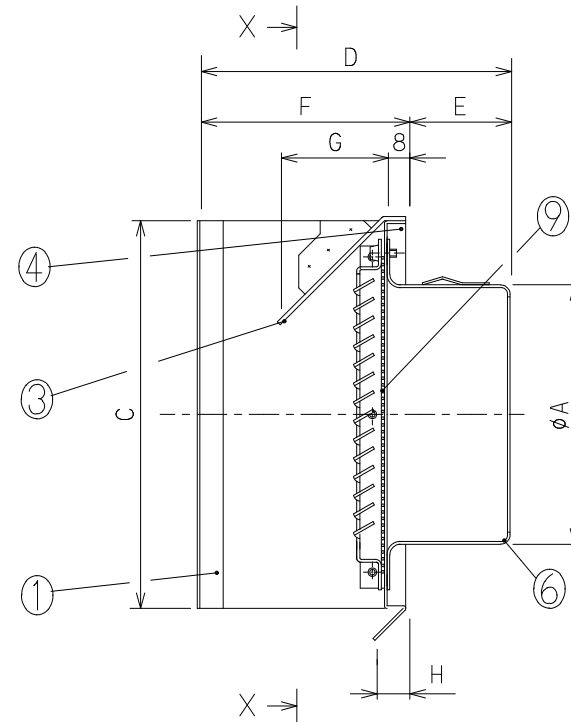
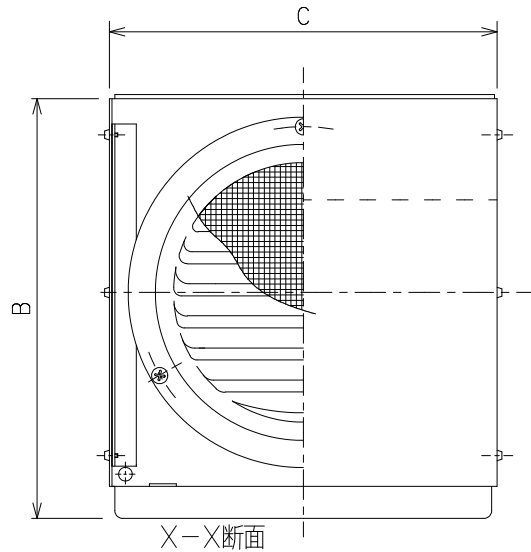


型名	A	B	C	D	E	F	G	H
DS-175SEGN	172	252	240	196	68	128	62	18
DS-200SEGN	198	252	240	230	102	128	62	18
DS-225SEGN	222	317	300	240	82	158	98	20
DS-250SEGN	246	317	300	240	82	158	98	20

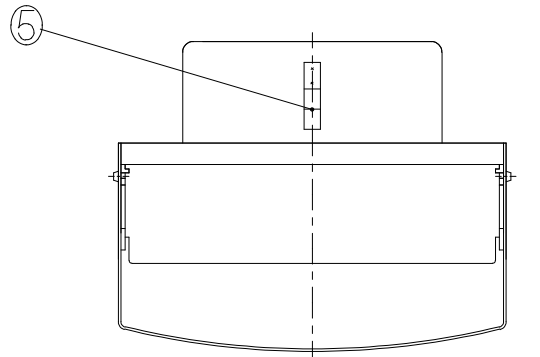

9	網	1	SUS304	~	標準は10メッシュ
8	ガラリ	1	SUS304	~	t=0.5
7	—	—	—	—	—
6	パイプガイド	1	SUS304SP	~	t=0.5
5	抜け止め金具	3	SUS304CSP	~	t=0.4
4	ガラリベース板	1	SUS304	NO4仕上	t=0.5
3	上側防雨板	1	SUS304SP	~	t=1
2	—	—	—	—	—
1	前面フード	1	SUS304	NO4仕上	t=0.5~0.8

片番	訂正内容	日付	備考	押印
△				
△				

整理NO	外形図-A2
型名	DS-***SEGN
名称	エクセレントフード・SE型・ガラリ仕様・網付
材質	別記
設計	松野
校閲	田中
個数	~
尺度	NO
株式会社	大佐



2) ガラリの脱着は出来ません。

特記事項 1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。