
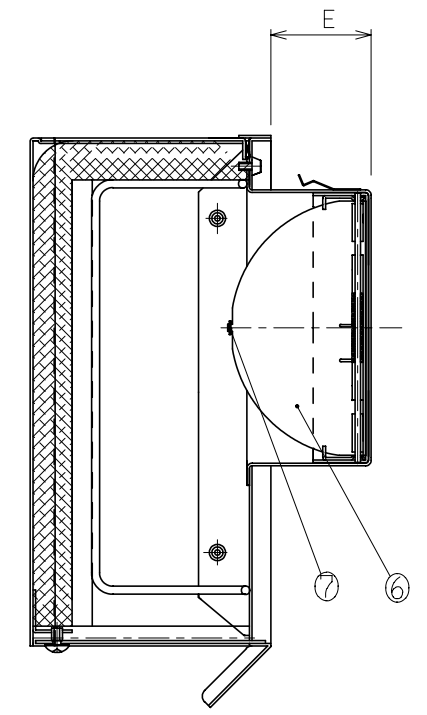
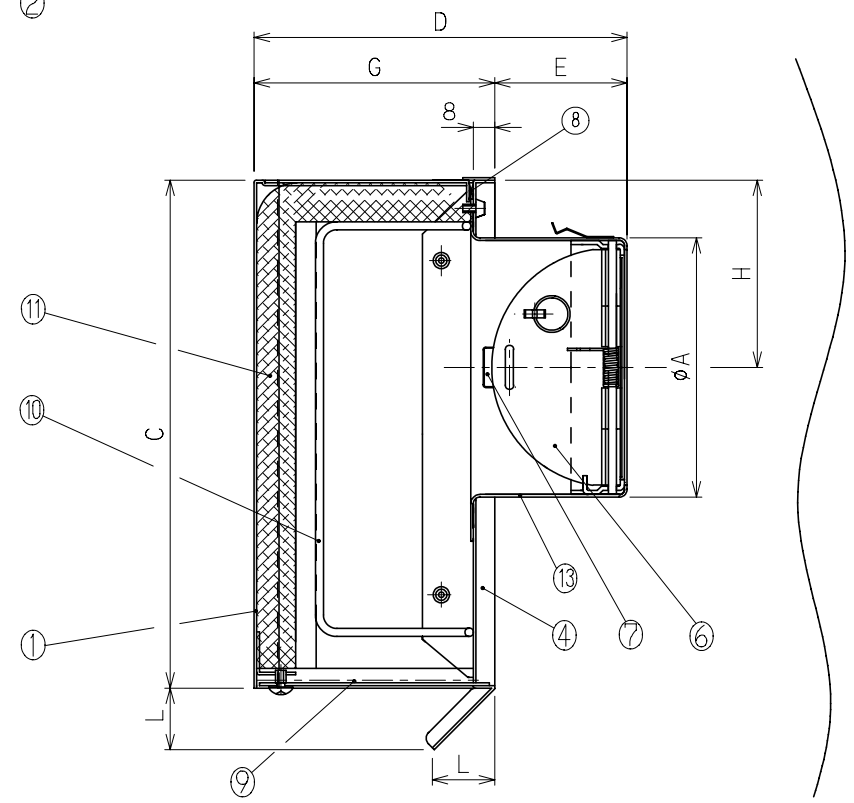


脱着式網：標準 10メッシュ
3メッシュ又は5メッシュの場合はご指定下さい。

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DS-100TESSD10M・(3M・5M)-DP	97	213	190	139	49	165	90	70	138	185	113	23
◆DS-125TESSD10M・(3M・5M)-DP	122	245	220	154	56	197	98	100	170	217	110	25
DS-150TESSD10M・(3M・5M)-DP	147	245	220	172	74	197	98	100	170	217	110	25
◆DS-175TESSD10M・(3M・5M)-DP	172	305	275	220	92	240	128	120	210	270	142.5	30
◆DS-200TESSD10M・(3M・5M)-DP	198	305	275	229	101	240	128	120	210	270	142.5	30

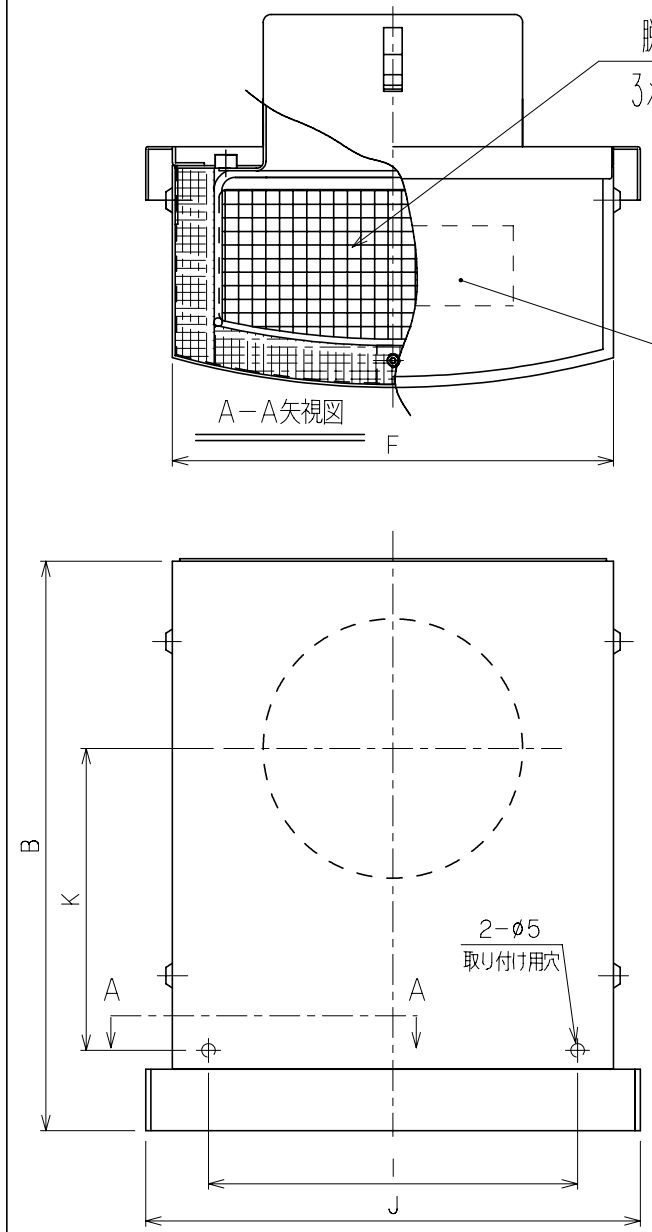

◆印の防火ダンパー部分は
上記形状になります。

シルバー焼付塗装

13	パイプガイド	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	t=0.5
12	—	—	—	—	—
11	吸音材	1	ダイボルギー吸音フォーム	~	—
10	吸音材押さえ	1	SUS304	~	φ3
9	脱着式網	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	標準は10メッシュ
8	防水用パッキン	1	発泡EPDM	~	—
7	温度ヒューズ	1	~	~	72℃
6	防火ダンパー	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	t=1.5
5	—	—	—	—	—
4	プレート	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	t=0.5
3	—	—	—	—	—
2	雨滴 減音材	1	ガラス繊維減音材	~	—
1	フード	1	SUS304#n/a SUS443J1	~	t=0.5~0.6
品番	名称	数量	材質	表面処理	備考

型名	DS-***TESSD10M・(3M・5M)-DP			
名称	防音フード TESS型 FD付			
材質	別記	個数	~	尺度
作成年月日	株式会社 大 佐			